

DISTRIBUIDORES MONOBLOCK BLB

BM25 (3/8")

COMPACTO

LARGO x ANCHO=170x80 mm



Caratteristiche generali / Technical characteristics

	I/min	GPM
• Portata nominale / Nominal flow	20	5
• Portata limite / Max flow	30	7,5
• Portata limite EO / Max flow EO	25	6,5
	bar	PSI
• Pressione nominale / Nominal pressure	250	3600
• Pressione nominale EO / Nominal pressure EO	180	2600
• Contropressione max allo scarico / Max pressure in tank-line	80	1100

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
B-01933008	dist.1 palanca doble ef. 3/8	

BM35 (3/8")



Caratteristiche generali / Technical characteristics

	I/min	GPM
• Portata nominale / Nominal flow	25	6,6
• Portata limite / Max flow	35	9,2
	bar	PSI
• Pressione nominale / Nominal pressure	250	3600
• Pressione max sugli utilizzi / Max pressure on ports	320	4700
• Contropressione max allo scarico / Max pressure in tank-line	80	1100

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
B-01926001	dist.1 palanca doble ef. 3/8	
B-01985292	dist.2 palancas doble ef. 3/8	
B-01985293	dist.3 palancas doble ef. 3/8	
B-01985294	dist.4 palancas doble ef. 3/8	
B-01985295	dist.5 palancas doble ef. 3/8	

BM40 (3/8")




Caratteristiche generali / Technical characteristics

	I/min	GPM
• Portata nominale / Nominal flow	35	9
• Portata limite / Max flow	45	12
	bar	PSI
• Pressione nominale / Nominal pressure	250	3600
• Pressione max sugli utilizzi / Max pressure on ports	320	4700
• Contropressione max allo scarico / Max pressure in tank-line	80	1100

BM40 (3/8")

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
B-01912001	dist.1 palanca doble ef. 3/8	
B-01912026	dist.1 palanca simple ef. 3/8	
B-01912049	dist.2 palancas doble ef. 3/8	
B-01912052	dist.2 palancas doble + simple ef. 3/8	
B-01912097	dist.3 palancas doble ef. 3/8	
B-01921002	dist.4 palancas doble ef. 3/8	
B-01921006	dist.5 palancas doble ef. 3/9	
B-01921007	dist.6 palancas doble ef. 3/8	

DISTRIBUIDORES MONOMANDO



MONOMANDO 3/8 = 25 lts / min

MONOMANDO 1/2 = 50 lts / min

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
B-01985355	dist.2 elementos doble ef. 3/8 monomando	
B-01952228	dist.2 elementos doble ef. 1/2 monomando	

BM50 (1/2")



Caratteristiche generali / Technical characteristics		
	l/min	GPM
• Portata nominale / Nominal flow	50	13,1
• Portata limite / Max flow	60	15,9
	bar	PSI
• Pressione nominale / Nominal pressure	250	3600
• Pressione max sugli utilizzi / Max pressure on ports	320	4700
• Contropressione max allo scarico / Max pressure in tank-line	80	1100

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
B-01952001	dist.1 palanca doble ef. 1/2	
B-01952084	dist.1 palanca simple ef. 1/2	
B-01952002	dist.2 palancas doble ef. 1/2	
B-01952039	dist.2 palancas doble+simple ef. 1/2	
B-01952003	dist.3 palancas doble ef. 1/2	
B-01952122	dist.3 palancas doble+doble + simple ef. 1/2	
B-01952004	dist.4 palancas doble ef. 1/2	
B-01952005	dist.5 palancas doble ef. 1/2	

BM100 (3/4")



Caratteristiche generali / Technical characteristics		
	l/min	GPM
• Portata nominale / Nominal flow	90	24
• Portata limite / Max flow	100	26
	bar	PSI
• Pressione nominale / Nominal pressure	250	3600
• Pressione max sugli utilizzi / Max pressure on ports	320	4700
• Contropressione max allo scarico / Max pressure in tank-line	80	1100

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
B-01930052	dist.1 palanca doble ef. 3/4	
B-01930100	dist.2 palancas doble ef. 3/4	
B-01930101	dist.2 palancas doble+simple ef. 3/4	
B-01930161	dist.3 palancas doble. 3/4	

BM180 (1")



Caratteristiche generali / Technical characteristics		
	l/min	GPM
• Portata nominale / Nominal flow	170	45
• Portata limite / Max flow	190	50
	bar	PSI
• Pressione nominale / Nominal pressure	250	3600
• Pressione max sugli utilizzi / Max pressure on ports	320	4700
• Contropressione max allo scarico / Max pressure in tank-line	80	1100

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
B-01925553	dist.1 palanca doble ef. 1"	

DISTRIB.ROTATIVOS



BM45



BM100 / BM180

CARATTERISTICHE TECNICHE		
PRESSIONE MAX SUGLI UTILIZZI	300 bar	4400 PSI
CONTROPRESSIONE MAX ALLO SCARICO	80 bar	1100 PSI
PRESSIONE NOMINALE	250 bar	3600 PSI

BM45 hasta 45 lts/min
BM100 hasta 90 lts/min
BM180 hasta 170 lts/min

Protección corredera contra corrosión del ambiente marino

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
B-01927043	dist.1 palanca D.E.1/2 ROTATIVO BM45	
B-01930181	dist.1 palanca D.E.3/4 ROTATIVO BM100	
B-01925569	dist.1 palanca D.E.1" ROTATIVO BM180	

ACCESORIOS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
B-832019	Cont.presión CARRY OVER (BM20-BM35)	
B-832158	Cont.presión CARRY OVER (BM40-BM50)	
B-832160	Cont.presión CARRY OVER (BM100)	
B-801234	Kit accionamiento cable BM40-50-70-100	
B-CYC2000	JOYSTICK P/CABLE	
B-CYC2008	JOYSTICK P/CABLE + 2 PULSADORES	
B-M6CAMP1500	CABLE P/ JOYSTICK 1500mm	
B-M6CAMP2000	CABLE P/ JOYSTICK 2000mm	
B-M6CAMP2500	CABLE P/ JOYSTICK 2500mm	
B-802064	Accionamiento neumático BM30/40/50	
B-802065	Accionamiento neumático BM70/100	
B-802067	MICROCONTACTO BM20/35 (2 señales)	
B-802053	MICROCONTACTO BM35/40/50 (2 señales)	
B-802074	MICROCONTACTO BM70/100 (2 señales)	
B-802003	KIT 1 POSICIÓN SOSTENIDA BM30/40/50	
B-802017	KIT 1 POSICIÓN SOSTENIDA BM70/100	
B-802050	KIT 3 POSICIONES SOSTENIDAS BM20/35	
B-802008	KIT 3 POSICIONES SOSTENIDAS BM30/40/50	
B-802022	KIT 3 POSICIONES SOSTENIDAS BM70/100	
B-802029	KIT 3 POSICIONES SOSTENIDAS BM150/180	

DISTRIBUIDORES MODULARES

BC35 Eléctrico



Caratteristiche generali / Technical characteristics		
	l/min	GPM
• Portata nominale / Nominal flow	30	8
• Portata limite / Max flow	35	9,2
	bar	PSI
• Pressione nominale / Nominal pressure	200	2900
• Pressione max sugli utilizzi / Max pressure on ports	250	3600
• Contropressione max allo scarico / Max pressure in tank-line	15	220

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
B-805027	Tapa entrada con limitadora presión	
B-807638	Elemento Doble efecto 3/8	
B-807889	Elemento Simple efecto 3/8	
B-805028	Tapa salida - retorno	
B-560893	Kit patas	
B-025119	Kit bobina 24V DC	
B-025117	Kit bobina 12V DC	

BC60 Proporcional



Caratteristiche generali / Technical characteristics		
	l/min	GPM
• Portata nominale / Nominal flow	60	16
• Portata limite / Max flow	70	18
	bar	PSI
• Pressione nominale / Nominal pressure	300	4300
• Pressione max sugli utilizzi / Max pressure on ports	320	4700
• Contropressione max allo scarico / Max pressure in tank-line	15	220
• Servopressione max / Max servo pressure setting	30	440

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
B-805227	Tapa entrada con limitadora presión	
B-807647	Elemento Doble efecto - 12V DC	
B-808137	Elemento Doble efecto - 24V DC	
B-809180	Elemento Doble efecto - Palanca	
B-805238	Tapa salida - retorno	

KPF Proporcional



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

PORTATA MASSIMA	70 [l/min]
PRESSIONE MASSIMA	320 [bar]
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-20 /+80 [°C]
NUMERO DI ELEMENTI	Da 1 a 10
AZIONAMENTO ELETTRIDRAULICO	18 [W]

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
B-01980814	2 ELEMENTOS D.E. (estándar)	
B-01980848	2 ELEMENTOS D.E. (corredera en "H")	
B-01980847	3 ELEMENTOS D.E. (estándar)	
NOTA: Posibilidad de suministrar con válvulas integradas		

JOYSTICK



2 FUNCIONES
ALIMENTACIÓN 12V ó 24V
Medidas: 230x110x110mm
Peso: 1,2 kg

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
B-801562	JOYSTICK 2 funciones	

JOYSTICK



8 FUNCIONES
ALIMENTACIÓN 12V ó 24V
Medidas: 120x120x185mm
Peso: 1,2 kg
Se suministra con los cables de mando

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
B-801544	JOYSTICK 8 funciones	


JOYSTICK



16 FUNCIONES
ALIMENTACIÓN 12 o 24V
Medidas: 234x164x131mm
Peso: 1,3 kg
Se suministra con los cables de mando

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
B-801555	JOYSTICK 16 funciones	

ESPECIAL ASTILLADORAS DE LEÑA

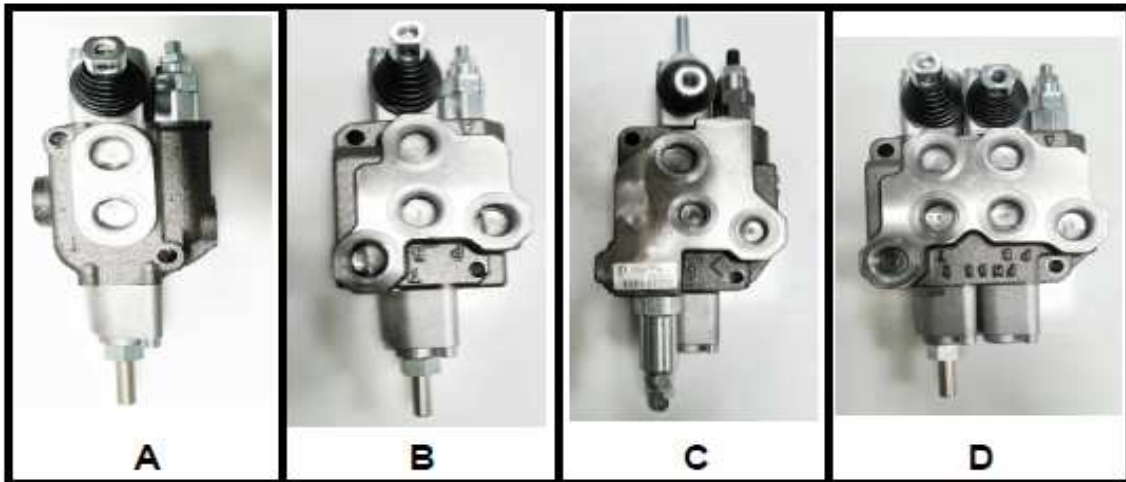

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
(A) B-019263351V	Distr."Rachador" 3/8- salidas 3/8" 1 pal.	
(B) B-019270311V	Distr."Rachador" 3/8- salidas 1/2" 1 pal.	
(B) B-019521471V	Distr."Rachador" 1/2" 1 pal.	
(C) B-019521452V	Distr."Rachador" 1/2" 1 pal. REGENERATIVO	
(D) B-019521571V	Distr."Rachador" 1/2 2 pal. DOBLE+DOBLE EF.	
(D) B-019522151V	Distr."Rachador" 1/2 2 pal. DOBLE+SIMPLE EF.	
(B) B-019301201V	Distr."Rachador" 3/4 1 pal.	
(C) B-019380782V	Distr."Rachador" 3/4 1 pal. REGENERATIVO	
(D) B-019301921V	Distr."Rachador" 3/4 2 pal. DOBLE EF.	
(D) B-019301931V	Distr."Rachador" 3/4 2 pal. DOBLE+SIMPLE EF.	
(B) B-01925593	Distr."Rachador" 1" DOBLE EF.	